PARTIAL BOUNDARY SURVEYS

FT. GIBSON LAKE

OKLAHOMA

Performed Under Contract Number DACW 56-66-C-0127

NW 4 SEC. 29, T. 18 N, R. 19 E, COUNTY WAGONER

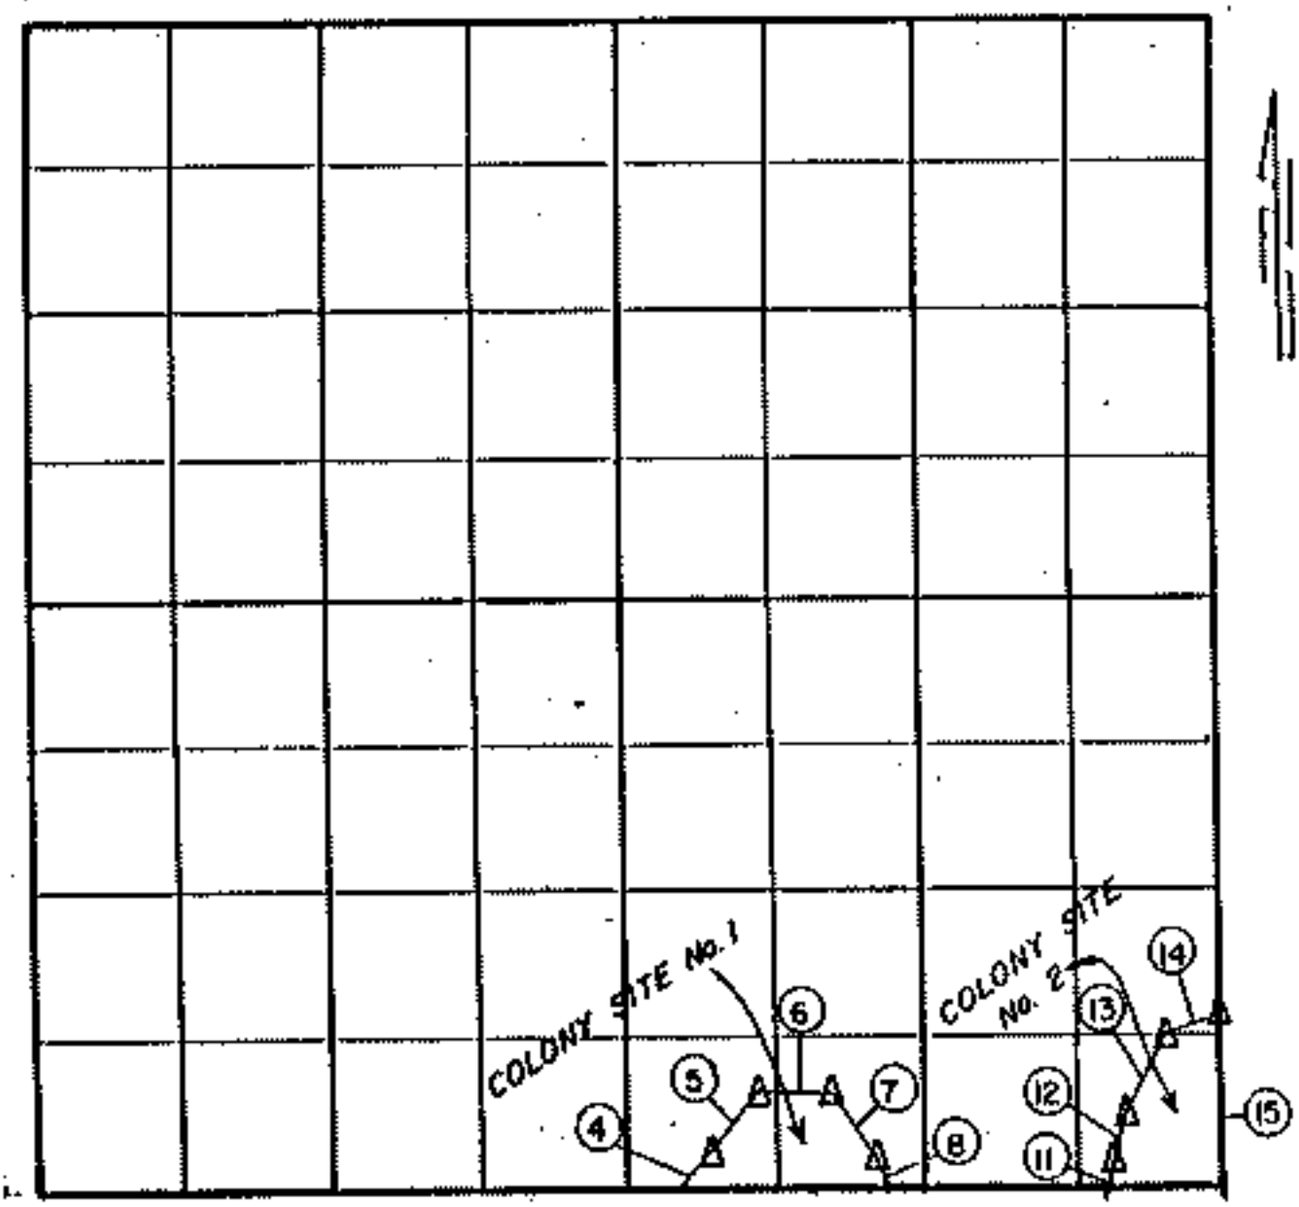

Course No.	Distance	Bearing
COLONY	SITE No.	1
4	164.00	N 43° 45' E
5	171.00	N 39° 03' E
6	159.00	S 88° 22' E
7	177.00	S 34° 46' E
8	99.00	S 22° 12' E

Course No.	Distance	Bearing
COLONY	SITE	No. 2
11	86.40	N 12° 30' E
12	105.00	N 17° 08' E
13	195.40	N 28° 41' E
14	150.70	N 73° 52' E
15	1031.00	S 00° 54' W

Field Book No. 5-2007 Date 10-17-65

SCOTT B. ASSOCIATES, INC.
Engineering & Surveying
For
U.S. ARMY ENGINEER DISTRICT, TULSA
CORPS OF ENGINEERS

△ MONUMENT
□ ORIGINAL CORNER
○ IRON PIN